



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**Registro Generale**

n. 948 del 30.08.2016

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

**N°31 del 29/8/2016**

**Oggetto:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Dlgs n.50/2016 per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante in via Alpi incrocio via Anapo. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [ZCE1B0057E].

**Anno 2016**

*L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore /////////////// nella sua stanza*

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che :

in data 18 agosto 2016, il geom. Biagio Lo Presti ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rileva che a seguito di segnalazione degli abitanti di via Alpi e adiacenze è stato effettuato sopralluogo dal quale è emersa una copiosa fuoriuscita di liquami dal pozzetto fognario sito all'incrocio di via Alpi con via Anapo;

nell'immediato si è intervenuti con l'autoespurgo riuscendo in un primo momento a fa defluire i liquami all'interno della condotta, ma dopo alcuni giorni il problema si è ripresentato, pertanto, occorreva con urgenza intervenire in modo risolutivo eseguendo lo scavo per individuare la causa della fuoriuscita di liquami e la conseguente riparazione della condotta, al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria ai residenti nella considerazione che ci troviamo in inoltrata stagione estiva;

Dato atto che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, con ordinanza n.121 del 19/8/2016 l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Bellia Maurizio, presente in sede e immediatamente disponibile;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 18 agosto 2016;

l'art.163 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50

l'ordinanza n.,121 del 19/8/2016

il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €3.483,84 IVA compresa;  
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di riparazione della condotta fognaria rigurgitante in via Alpi incrocio via Anapo, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €3.483,84;

Di impegnare la somma di €3.483,84 al cap.10125 imp.n° 79868.

Dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente e non frazionabile al fine di evitare che vengano arrecati danni gravi e certi all'Ente ai sensi dell'art.163 comma 2, del D.Lgs n.267/2000.

Il Capo Settore U.T.C. ff  
ing. Concetta Di Vincenzo

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.

Il Capo Settore U.T.C. ff  
ing. Concetta Di Vincenzo

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.

art. 163, comma 2, D. Lgs 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.

Il responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 121 del 19 agosto 2016

**OGGETTO:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta fognar rigurgitante sita in via Alpi incrocio via Anapo.

**Il Dirigente U.T.C.**

Visto il verbale di somma urgenza del 18 agosto 2016 prot. N. 28579, redatto dal geom. Biagio Lo Presti dal quale si rileva che a seguito di segnalazione di una copiosa fuoriuscita di acqua fognaria in via Anapo angolo via Alpi effettuato sopralluogo, è stato constatato che la fuoriuscita d'acqua era dovuta alla rottura della fognatura in quel punto segnalato. Si è rilevato anche, che detto inconveniente in precedenza si era verificato e risolto con l'autoespurgo, ma visto il ripetersi del fenomeno detta situazione si può risolvere definitivamente intervenendo in modo risolutivo eseguendo lo scavo sulla condotta, individuare la causa della fuoriuscita di liquami e se è dovuta allo schiacciamento del tubo, sostituirne quel tratto.

Attese le ripetute chiamate dei cittadini della zona per la situazione di grave carenza igienico-sanitaria per disposizione del sig. Sindaco, si provvede alla presente Ordinanza.

Considerato che:

i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016;

Accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, secondo l'elenco delle ditte di fiducia in Ufficio, sono state contattate alcune ditte locali, tra le quali quella presente in sede e disponibile ad iniziare i lavori a partire dalle ore 7 di domani 20/8/2016 è risultata essere la ditta Bellia Maurizio;  
Visto l'art.163 del D.Lgs n.50/2016

**ORDINA**

All'impresa Bellia Maurizio l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per lo scavo sulla condotta fognaria di via Anapo angolo via Alpi, verificando se la causa della fuoriuscita di liquami sia dovuta allo schiacciamento del tubo. Intercettata la rottura del tubo, che si proceda alla sostituzione di quel tratto.

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Biagio Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 163 del citato D.lgs n.50/2016, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Titolare dell'impresa Bellia Maurizio, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presti U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

Firma della Ditta  
*Bellia Maurizio*

Il Dirigente U.T.C. ff  
ing. Concetta Di Vincenzo



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
*Provincia di Agrigento*  
**Ufficio Idrico**

Prot. 28579 del 18/08/2016.

**AL DIRIGENTE UTC**

**SEDE**

**Oggetto:** Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante sita in via Alpi incrocio via Anapo.

Su segnalazione degli abitanti di via Alpi e adiacenze, si effettuava sopralluogo verificando la fuoriuscita di liquami sia dal pozzetto fognario sito all'incrocio che dalla pavimentazione della strada in conglomerato bituminoso. Il primo intervento è stato con l'autoespurgo, dopo vari tentativi resi difficoltosi per l'inceppamento dell'uggello e la difficoltà a penetrare all'interno di essa, si riusciva a far defluire i liquami all'interno della condotta ma, dopo alcuni giorni i liquami sono riaffiorati con grave disagio per i residenti e il potenziale pericolo per la sanità pubblica.

Giorno 17 agosto 2016, si effettuava sopralluogo e si constatava la fuoriuscita dei liquami dagli stessi punti, questa situazione fa dedurre che la situazione si può risolvere definitivamente intervenendo in modo risolutivo eseguendo lo scavo sulla condotta, individuare la causa della fuoriuscita se è dovuta allo schiacciamento del tubo fognario, ostruzione o altra causa, e intervenire con quanto necessario per il regolare funzionamento del tratto di condotta fognaria.

Stante l'urgenza della riparazione da effettuare, si è informato immediatamente il Dirigente UTC, chiedendo di intervenire con somma urgenza.

E' chiaro che tale situazione è di pericolo estremo per la salute pubblica, per lo sversamento sulla strada dei liquami fognari, quindi a mio parere è necessario e urgente intervenire immediatamente per riportare i liquami all'interno della condotta fognaria.

In atto questa Stazione appaltante non dispone di contratto di appalto per la manutenzione della rete fognaria pubblica per effettuare i lavori necessari, l'Ufficio manutenzione non dispone di personale e mezzi idonei ad effettuare tempestivamente l'intervento.

Preso atto:

che i lavori urgenti da effettuare consistono:

Nello scavo sulla condotta dal punto dove affiorano i liquami fino a raggiungere l'ostruzione;

Nella sostituzione del tratto di condotta che risulterà danneggiata;

Nel ripristino stato dei luoghi.



Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**  
**Ufficio Idrico**



Prot. del


**AL DIRIGENTE UTC**

**SEDE**

**Oggetto:** Relazione finale lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50, per la riparazione della condotta fognaria rigurgitante sita in via Alpi incrocio via Anapo.

Su segnalazione degli abitanti di via Alpi e adiacenze, si effettuava sopralluogo verificando la fuoriuscita di liquami sia dal pozzetto fognario sito all'incrocio che dalla pavimentazione della strada in conglomerato bituminoso. Il primo intervento è stato con l'autoespurgo, dopo vari tentativi resi difficoltosi per l'inceppamento dell' uggello e la difficoltà a penetrare all'interno di essa, si riusciva a far defluire i liquami all'interno della condotta ma, dopo alcuni giorni i liquami sono riaffiorati con grave disagio per i residenti e il potenziale pericolo per la sanità pubblica.

Giorno 17 agosto 2016, si effettuava sopralluogo e si constatava la fuoriuscita dei liquami dagli stessi punti, informato il dirigente UTC, dava disposizione di predisporre quanto necessario per intervenire con somma urgenza, si è redatto verbale di somma urgenza con protocollo 28579 del 18/08/2016, e successiva ordinanza n°121 del 19/08/2016, i lavori venivano assegnati alla ditta Bellia Maurizio, che l'indomani 20 agosto 2016, iniziava con lo scavo sulla condotta fino al raggiungimento della condotta rotta. Appurato l'entità del danno si procedeva alla sostituzione del tubo rotto e ammalorato, sostituzione del materiale adiacente la condotta oramai ridotto ad una poltiglia melmosa e maleodorante con del materiale arido e asciutto, realizzando un sottofondo al tubo con calcestruzzo e rinfiacco dello stesso tubo con del calcestruzzo. La parte finale della pavimentazione è stata realizzata sempre con del calcestruzzo lasciando uno spessore di cinque cm. per la posa in opera di conglomerato bituminoso "strato di usura" che si procederà alla sua collocazione non appena gli impianti della zona riapriranno in quanto chiusi per le ferie estive. Si allega foglio in excel dei lavori eseguiti e foto dell'intervento.



Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

Provincia di Agrigento

Ufficio Idrico


**AL DIRIGENTE U.T.C.  
SEDE****CONSUNTIVO DEI LAVORI****VIA ANAPO**

metri3/mq/ml/ore


costo unitario Euro

totale euro

1	Codice 1.1.6.1. Preziario regionale vigente: Scavo a sezione obbligata per qualsiasi finalità, per lavori da ..... Scavo 9,00*1,90*1,90= mc.32,49	32,49	9,55	310,28		
2	Codice 1.1.6.1. Preziario regionale vigente: Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate Via anapo Rinfianco 9,00*1,90*0,30=mc.5,13+ platea pavimentazione 9,00*1,90*0,15=mc.2,56 =mc. 7,69	7,69	110,4	848,98		
3	Codice 1.1.6.1. Preziario regionale vigente: Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente ..... Scavo 9,00*1,90*0,50=mc.8,55	8,55	32,8	280,44		
4	Codice 6.1.4.2. Preziario regionale vigente: Conglomerato bituminoso ..strato di base per mq*cm..... Scavo 9,00*2,00*5= 90,00	90,00	1,45	130,50		
5	Codice 13.3.12.4. Preziario regionale vigente: Fornitura e posa in opera di tubo per scarichi in polietilene diametro esterno mm.315 mm. Per ml....euro 35,20 Scavo ml. 9,00	9,00	35,20	316,80		
6	Codice 21.1.26.. Preziario regionale vigente:Trasporto a pubbliche discariche del comune in si eseguono i lavori - Per ogni mc. Di materiale misurato sul mezzo..... Scavo 9,00*2,00*2,00= mc 36,00	36,00	21,80	784,80		
7	Codice 23.1.3.1... Preziario regionale vigente:Fornitura e posa in opera di schermo di protezione Scavo mc.9,00*2,50*1,00= mq.23,00	23,00	10,10	232,30		
			<b>sommano euro</b>	<b>2904,10</b>		
			<b>Ribasso 12% pari a</b>	<b>348,49</b>		
			<b>restano euro</b>	<b>2555,60</b>		
			<b>oneri per la sicurezza</b>	<b>300,00</b>		
				<b>2855,60</b>		
			<b>IVA 22% pari a euro</b>	<b>628,23</b>		
			<b>TOTALE EURO</b>	<b>3483,84</b>		

Il Tecnico U.T.C.  
Geom. Biagio Lo Presti

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
VIA ANAPO MANUTENZIONE RETE FOGNARIA**

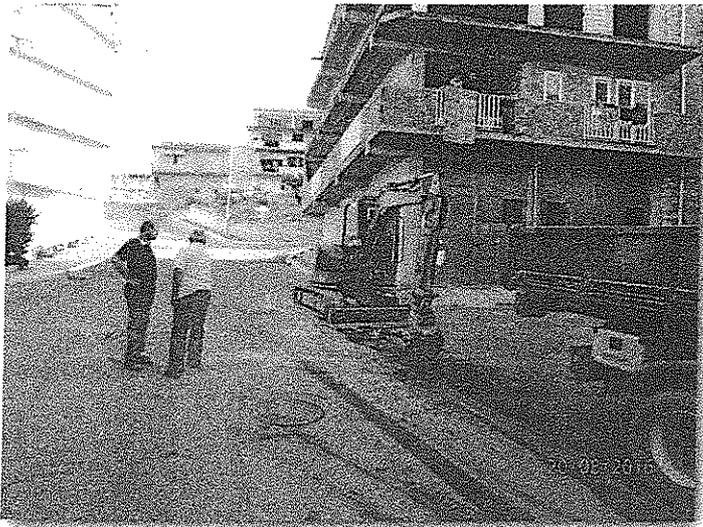


**Foto n.1 inizio scavo**




**Foto n°2 inizio scavo**



**Foto n°3 presenza di altre condotte nello scavo**

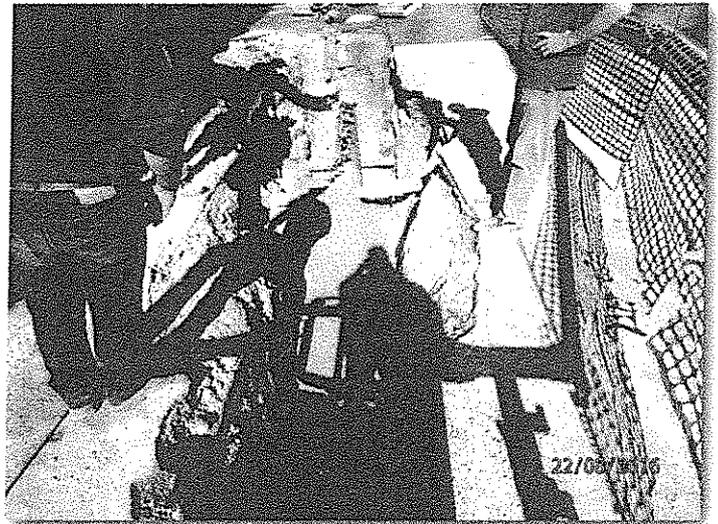

**Foto n° 4 posa di calcestruzzo**

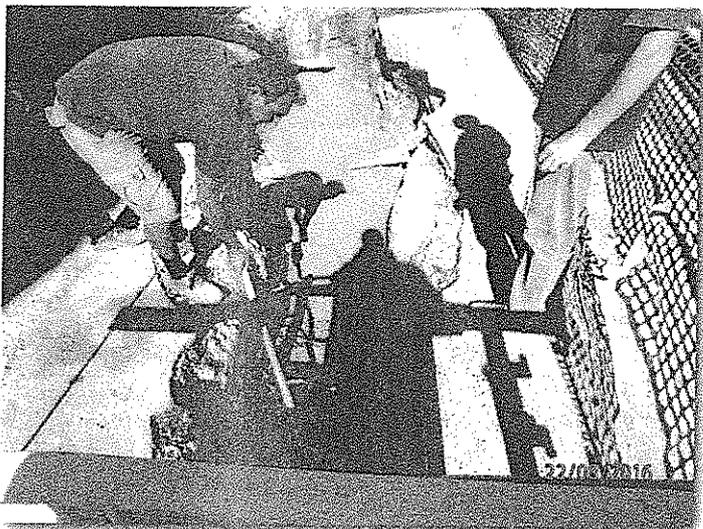

**Foto n° 5 posa di calcestruzzo**



**Foto n°6 parte finale pavimentazione**



**Il Tecnico UTC  
Geom. Biagio Lo Presti**

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per  
giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE