

Comune di Palma di Montechiaro	E
Protocollo N.0011435/2021 del 15/04/2021	

**AL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Via Fiorentino n° 89**  
**92020 PALMA DI MONTECHIARO**  
Pec: [protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it)

**Oggetto:** PROPOSTA PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA

**PROPONENTE:**

*Ragione Sociale:* CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro

*Cognome proponente:* FALSONE *Nome proponente:* ROSARIO

*Nato a:* Agrigento *il:* 20/04/1961 *età:* 59 *sesso:* M

*Indirizzo:* studio professione presso la CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro

*Email:* [rosfals@tin.it](mailto:rosfals@tin.it) *pec:* [rosario.falsone@geopec.it](mailto:rosario.falsone@geopec.it) *c.f.:* FLSRSR61D20A089I

*P.IVA:* 02276110844

**AREE TEMATICHE:**

- 1) Ambiente, ecologia e sanità;
- 2) Lavori pubblici, mobilità e viabilità;
- 3) Sviluppo economico e turistico;
- 4) **Spazi e aree verdi;**
- 5) Politiche sociali, educative e giovanili;
- 6) Attività socio-culturali e sportive;
- 7) Monumenti e contesti monumentali.

**PROPOSTA:** (Si possono allegare documenti e fotografie, etc.)

**AREA TEMATICA:** n° 4

**TITOLO DELLA PROPOSTA:** Realizzare opere per la ristrutturazione, riqualificazione e messa a norma del parco giochi in piazzale Antille a Marina di Palma.

**COSTO PRESUNTO:** € 21.000,00 (in c.t.)

**DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:** La proposta presentata ha la finalità di migliorare, rinnovare e creare le condizioni per implementare le attrezzature ludiche presenti per l'installazione di nuove attrezzature con un diverso impegno di spesa. Il progetto, oltre a prevedere opere di ristrutturazione totale dell'area, ha la pretesa di riqualificare il parco mettendolo a norma per l'uso dei minori, ma soprattutto, ha l'obiettivo principale di creare aree di gioco che siano da un lato sicure e inclusive a tutti i bambini, con particolare riguardo a diversamente abili.

L'impegno di spesa reso disponibile con l'iniziativa in oggetto è esiguo, pertanto ha suddiviso il progetto in due fasi, producendo due distinti computi metrici per ciascuna fase:

A) la prima fase ha la finalità di mettere a norma e in sicurezza l'area utilizzando le risorse di cui all'iniziativa di democrazia partecipata, con la quale s'intende realizzare le seguenti opere:

- La pulizia generale del parco con l'estirpazione di cespugli e arbusti, la potatura degli alberi;
- Pavimentazione dei nuovi percorsi pedonali con calcestruzzo stampato e delle aree di sedime delle attrezzature ludiche con pavimento anti-trauma;
- Realizzare di opere di drenaggio nel sottofondo, per l'evacuazione veloce delle acque meteoriche al fine di evitare la formazione di ristagni;
- Realizzazione di linea idrica per l'installazione un beverino di acqua potabile;
- Realizzazione della rete elettrica interrata per il ripristino del palo d'illuminazione presente a centro del parco, e quelle per un futuro impianto di videosorveglianza.

B) la seconda fase, indipendente dalla prima, ha la finalità di ristrutturare le attrezzature ludiche esistenti e implementare con nuove attrezzature ludiche inclusive per i diversamente abili e non, come da layout di progetto, che l'Amministrazione potrà finanziare separatamente. Per quest'ultima fase, di completamento, mette a disposizione un dettagliato computo metrico estimativo.

Firma: 

(Si allega un valido documento di riconoscimento)


## INFORMAZIONE SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Palma di Montechiaro, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.), informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al "Bilancio Partecipativo". Ove necessario e comunque per le finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.


Il sottoscritto Geom Rosario Falsone, compiutamente informato, acconsente al trattamento dei propri dati personali e autorizza il Comune di palma di Montechiaro all'invio di informazioni e aggiornamento nel merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, ecc).

Palma di Montechiaro, 14/04/2021

Firma:

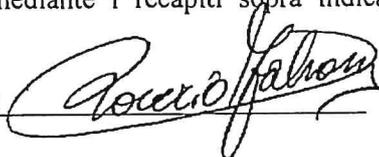





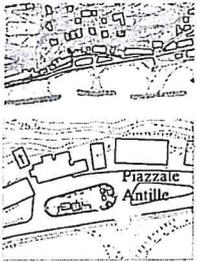

Al Comune di PALMA DI MONTECHIARO  
 —ooOoo—  
**PROPOSTA PROGETTO  
 DEMOCRAZIA PARTECIPATA**  
 (Bilancio partecipativo 2020)

Progetto di riqualificazione e attrezzatura di  
 FIANCO CAPOLA NUCLEO ESISTENTE INTERNO ST. 14, 15

Autore: [ ]  
 Data: [ ]

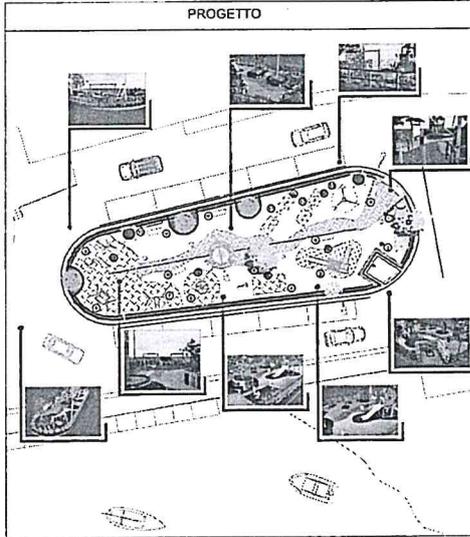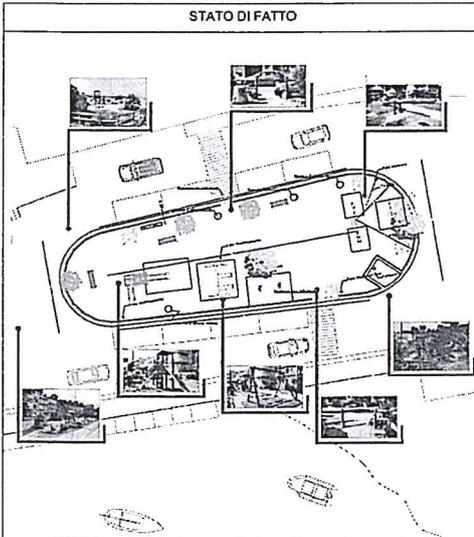

INTERVENTI E ATTREZZATURE	
01	...
02	...
03	...
04	...
05	...
06	...
07	...
08	...
09	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...

Comune di PALMA DI MONTECHIARO

Provincia (Ag)


## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### OGGETTO

Proposta progetto democrazia partecipata per la ristrutturazione e di riadattamento a norma del parco giochi di piazzale Antille in Marina di Palma.

## OPERE EDILI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Palma di Montechiaro, 14/04/2021



**Camico Associati**  
*Studio di Progettazione e design*

Arch. E. Salerno  
Arch. C. Bongiorno  
Geom. R. Falsone  
Geom. N. Taormina


Via Garda n°19 - 92020 Palma di Montechiaro (Ag) Tel-Fax 0922-968750  
E.mail: camicoassociati@inwind.it



Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosfals@tin.it					Pag. 1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>Opere edili</b>			
1		AN.8 Nolo miniescavatore attrezzato con benna e con martello demolitore, regolarmente omologato, compresa la fornitura di carburante, lubrificanti etc. e di manovratore patentato all'uso del mezzo. - Estirpazione di residui radicali di Palme e arbusti lungo la recinzione con esclusione degli alberi indicati in progetto ore 5.00	5,00		
		Demolizione di piastre in cls di ancoraggio delle attrezzature esistenti ore 6.00	6,00		
		SOMMANO h =	11,00	127,77	1.405,47
2		AN.7 Nolo cestello in autogrù carrabile estensibile fino ad un'altezza di mt 12.00, regolarmente omologato, compresa la fornitura di carburante, lubrificanti etc. e di manovratore patentato all'uso del mezzo. - Di ausilio nelle operazioni di potatura degli alberi da mantenere nel contesto del progetto ore 3	3,00		
		SOMMANO h =	3,00	101,00	303,00
3		AN.9 Nolo di motosega con taglio a nastro da cm 45, compresa la fornitura di carburanti e lubrificanti e mano d'opera abilitata all'uso dell'attrezzo. - Potatura degli alberi da mantenere nel contesto del progetto n° 1	1,00		
		SOMMANO giorno =	1,00	58,00	58,00
4		AN.5 Nolo cassone scarrabile della capacità di mc 3.00, per la raccolta e trasporto di sfabricidi e quant'altro da rifiuto. Il prezzo è inteso per ogni carico trasportato alla discarica o centro di recupero inerti e per la durata massima di gg. 2 in sosta. Utilizzo per n° 4 carichi	4,00		
		SOMMANO x carico =	4,00	50,60	202,40
5		AN.6 Oneri per l'accesso in discarica o in centro di riciclo inerti, del materiale di rifiuto provenienti dalla pulizia e disfacimenti del parco giochi. - sfabricidi: n° 2 cassoni x mc 3.00 x 1.5tonn/mc - ramaglie etc. n° 2 x 0.45tonn/mc	9,00 0,90		
		SOMMANO Tonn =	9,90	16,03	158,70
6		AN.10 Pavimentazione antitrauma con piastre in granulato di gomma riciclata di colore blu da cm. 100x50 sp mm. 40 o di spessori diversi in base all'altezza di caduta dei giochi. Le piastre sono assemblabili tramite sistema di fissaggio a spinotti perimetrali ad incastro in materiale plastico, certificato dal TUV-GS in rispondenza alla normativa europea sulla sicurezza del gioco EN1176-1:2008 e EN1177:2008 per un'altezza di caduta di cm.100/150/200 Pavimentazione antitrauma aree ludiche parco giochi Altalene mq 60.92 Giostra mq 11.34 Cavallucci a molla mq 6.46 Dondolo mq 2*2.05 + 2*1.80 Scivolo a torre mq 17.88	60,92 11,34 6,46 7,70 17,88		
		A RIPORTARE	104,30		2.127,57

Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosfels@tin.it					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	104,30		2.127,57
		Parete arrampicata mq 5.85	5,85		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	110,15	57,00	6.278,55
7	AN.11	Pavimentazione di percorsi e aree pedonali all'interno del parco giochi, eseguite con battuto di cemento, colorato, secondo le sagome e disegni riportati nel progetto. La pavimentazione in battuto di cemento dovrà essere realizzata con malta cementizia dosata con kg 400 di cemento per mc d'impasto e sabbia, su massetto di calcestruzzo già predisposto e compensato a parte; sono compresi, ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura (ove verrà prevista), la bocciardatura ed ogni altro onere e magistero per dare il pavimentaio reso a perfetta regolare d'arte. Coloritura superficiale, nei colori a scelta della D.L., con smalti a base di resine alchidiche e solvente, indicate per l'esterno ed idonee al calpestio, sbalzi termici, intermperie e resistente ai raggi UV, passato a rullo in due mani, compresa l'onere per lo stacco preciso tra superficie di colori diversi. Pavimentazione di percorsi pedonali e aree pertinenziali del parco giochi. - Superficie complessiva del parco giochi (escluso perimetro a verde) mq 333.00			
		A dedurre : [vedi art. AN.10 pos.6 m <sup>2</sup> 110,15]	-110,15		
		A dedurre : basamento palo/albero 2*0.50^2*3.14	-1,57		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	221,28	26,00	5.753,28
8	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 Fondazione pavimentazione del parco giochi - Superficie complessiva del parco giochi (escluso perimetro a verde e il basamento palo/albero) mq (333.00 - 2*0.50*0.50*3.14)*0.10 spess. riferito al piano di posa del battuto			
		- Considerata la complanarità delle pavimentazioni, antitrauma e battuto di cemento, aventi rispettivamente il primo uno spess. di cm 4 e il secondo di cm 2, si detrae la differenza (cm. 2) dalla superficie della pavimentazione antitrauma. A dedurre : [vedi art. AN.10 pos.6 m <sup>2</sup> 110,15]*0.02	-2,20		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	30,94	141,21	4.369,04
9	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Perimetro area parco giochi ml 96.00*0.10			
			9,60		
		A RIPORTARE	9,60		18.528,44

Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosfals@tin.it					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	9,60		18.528,44
		SOMMANO m² =	9,60	23,91	229,54
10		AN.2 Operaio qualificato 2° livello - <i>disponibilità di personale d'opera per lavorazioni non computabili a misura, compreso tutti gli oneri previdenziali ed assistenziale e quant'altro previsti nel contratto nazionale degli edili per la provincia di Agrigento.</i> - Pulizia manuale dell'area perimetrata da sfabricidi, ramaglie e quant'altro, riposizionamento a livello del pietrisco esistente, pronto a ricevere la sottopavimentazione in cls operai n° 1 x 5 ore	5,00		
		SOMMANO h =	5,00	41,57	207,85
11		AN.1 Operaio comune 1° livello - <i>disponibilità di personale d'opera per lavorazioni non computabili a misura, compreso tutti gli oneri previdenziali ed assistenziale e quant'altro previsti nel contratto nazionale degli edili per la provincia di Agrigento.</i> - Assistenza al miniescavatore per l'estirpazione di residui radicali di Palme e arbusti lungo la recinzione ore 5.00  - Assistenza alla demolizione di piastre in cls di ancoraggio delle attrezzature esistenti ore 6.00  - Pulizia manuale dell'area perimetrata da sfabricidi, ramaglie e quant'altro, riposizionamento a livello del pietrisco esistente, pronto a ricevere la sottopavimentazione in cls operai n° 2 x 5 ore  - Potatura degli alberi da mantenere nel contesto del progetto Operai n° 2 x 4.5 ore  - Smontaggio dei giochi esistenti e sistemazione in un'area predisposta di quelle attrezzature che sono oggetto di recupero e messa a norma (altalena doppia, cavalluccio a molla, dondolo grande e scivolo a torre) Operai n° 2 x 4 ore  - Smontaggio dei giochi esistenti da porre a rifiuto ( dondolo piccolo, altalena monoposto e copertoni Operai n° 2 x 1.5 ore	5,00		
		SOMMANO h =	41,00	37,43	1.534,63
12		19.10.1.1 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 31 cm²/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte.			
		A RIPORTARE			20.500,46

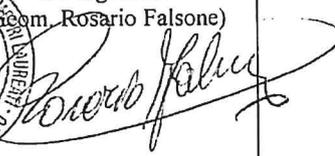Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosals@tin.it					Pag.4
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			20.500,46
		per un diametro esterno di 110 mm			
		Evaquazione acque di drenaggio provenienti dalle aree			
		pavimentate con antitrauma non collegate con l'aiuola			
		perimetrale.			
		- Piazzole del dondolo: ml 2.40+5.60	8,00		
		- Piazzola arrampicata: ml 3.80	3,80		
		- Piazzola scivolo a torre: ml 4.60+2.50	7,10		
		<b>SOMMANO m =</b>	<b>18,90</b>	<b>8,65</b>	<b>163,49</b>
13		<b>AN.12</b>			
		Fornitura e collocazione di anello vibro-compresso del diam. di mt 1.00 e			
		della lunghezza di mt 1.00, da porre in opera a basamento del palo della			
		pubblica illuminazione e dell'albero posti a centro del parco giochi. E'			
		compreso l'onere del taglio in due semicerchi e la sua ricomposizione			
		verticale mediante l'uso di staffe in acciaio, due per ogni lato bullonate con			
		viti passanti, al fine di costituire un'aiuola attorno al palo e all'albero; il			
		riempimento con terra vegetale e la piantumazione di piante ornamentali			
		e/o fiori di stagione nel numero 8 piantine per ogni aiuola.			
		Realizzazione di aiuole tramite la posa di tubazione in			
		cemeneto vibrocompresso attorno al palo della pubblica			
		illuminazione e dell'albero posti a centro del parco giochi.			
		n° 2	2,00		
		<b>SOMMANO cad =</b>	<b>2,00</b>	<b>168,00</b>	<b>336,00</b>
		<b>Totale Opere edili + iva</b>			<b>20.999,95</b>
		Palma di Monte chiaro, 14/04/2021			
				Il Progettista (Geom. Rosario Falsone)	
					
					

Comune di PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia (Ag)


## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### OGGETTO

Proposta progetto democrazia partecipata per la ristrutturazione e di riadattamento a norma del parco giochi di piazzale Antille in Marina di Palma.

## ATTREZZATURE E ARREDI

Palma di Montechiaro, 14/04/2021



**Camico Associati**  
*Studio di Progettazione e design*

Via Garda n°19 - 92020 Palma di Montechiaro (Ag) Tel-Fax 0922-968750  
E.mail: camicoassociati@inwind.it

Arch. E. Salerno  
Arch. C. Bongiorno  
Geom. R. Falsone  
Geom. N. Taormina




Il Progettista:

*Geom. Rosario Falsone*

Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosfals@tin.it					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>Attrezzature per parco giochi</b>			
1		NP.13 Ristrutturazione e messa a norma dello SCIVOLO A TORRE esistente, con rifacimento integrale di parti mancanti della stessa essenza legno, di eventuali elementi di fissaggio in acciaio e delle relative protezioni contro abrasioni accidentali da contatto, la tinteggiatura di tutta la struttura e la verniciatura dello scivolo, compreso e compensato eventuali ritocchi correttivi in vetro-resina dello stesso. E' compreso e compensato altresì lo spostamento in altra posizione come da progetto, con posa in opera muraria del basamento e quant'altro necessario per dare l'attrezzo perfettamente in uso e in sicurezza. n° 1	1,00		
		SOMMANO acorpo =	1,00	1.900,00	1.900,00
2		NP.14 Ristrutturazione e messa a norma dell'ALTALENA A DUE POSTI esistente, con rifacimento integrale di parti mancanti della stessa essenza legno, di eventuali elementi di fissaggio in acciaio e delle relative protezioni contro abrasioni accidentali da contatto, la tinteggiatura con impregnante specifico di tutta la struttura, previo scartavetratura per la lisciatura degli elementi strutturali. E' compreso e compensato altresì lo spostamento in altra posizione come da progetto, con posa in opera muraria del basamento e quant'altro necessario per dare l'attrezzo perfettamente in uso e in sicurezza. n° 1	1,00		
		SOMMANO acorpo =	1,00	890,00	890,00
3		NP.15 Ristrutturazione e messa a norma del DONDOLO esistente, con interventi di levigatura degli elementi legnosi al fine di rendere liscia ed impermeabili le superfici a vista, il trattamento impregnate e idrorepellenti; la sistemazione o la sostituzione dell'elemento metallico di snodo; la pulizia della parte legnosa fissata a terra e trattamento con bitume liquido fino alla parte in immersione nel calcestruzzo. E' compreso e compensato altresì lo spostamento in altra posizione come da progetto, con posa in opera muraria del basamento e quant'altro necessario per dare l'attrezzo perfettamente in uso e in sicurezza. n° 1	1,00		
		SOMMANO acorpo =	1,00	380,00	380,00
4		NP.16 Ristrutturazione e messa a norma di n° 2 CAVALLUCCI A MOLLA esistenti, con rifacimento integrale di parti mancanti della stessa essenza legno, di eventuali elementi di fissaggio in acciaio e delle relative protezioni contro abrasioni accidentali da contatto, la verniciatura integrale con smalti specifici, previo scartavetratura per la lisciatura degli elementi strutturali. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'attrezzo perfettamente in uso e in sicurezza. n° 1	1,00		
		SOMMANO acorpo =	1,00	450,00	450,00
5		NP.17 Intervento di modifica della recinzione perimetrale in legno esistente, che prevede la chiusura degli attuali ingressi (n° 2) e l'apertura dell'unico ingresso come da progetto. L'intervento di modifica va eseguito con materiale eventualmente recuperato dalle dismissioni e all'occorrenza integrato da elementi nuovi (paletti e correntini), con legno della stessa essenza dell'esistente. E' compreso e compensato nel prezzo l'onere dell'espianto dei paletti esistenti in maniera da essere riutilizzato, le opere murarie eventualmente occorrente per il fissaggio a terra del materiale di riutilizzo che nuovo.			
		A RIPORTARE			3.620,00

Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosfals@tin.it					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			3.620,00
		n° 1	1,00		
		SOMMANO acorpo =	1,00	380,00	380,00
6	NP.18	Fornitura e posa in opera di n° 1 ALTALENA SINGOLA			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	1.270,00	1.270,00
7	NP.19	Fornitura e posa in opera di n° 1 ALTALENA PER BAMBINI CON DISABILITA' (come da scheda tecnica della Gradim Giochi di Grasso & C.)			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	2.790,00	2.790,00
8	NP.20	Fornitura a posa in opera di n° 1 Dondolo			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	1.400,00	1.400,00
9	NP.21	Fornitura a posa in opera di n° 1 Giostra			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	2.030,00	2.030,00
10	NP.22	Fornitura a posa in opera di n° 1 arrampicata Dolomiti			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	1.900,00	1.900,00
11	NP.23	Fornitura a posa in opera di n° 1 Pannello			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	950,00	950,00
12	NP.24	Fornitura a posa in opera di n° 1 Bacheca			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	570,00	570,00
13	NP.25	Fornitura a posa in opera di n° 1 Fontana/beverino a zampillo			
		n° 1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00	460,00	460,00
14	NP.26	Fornitura e collocazione di n° 5 cestini porta rifiuti			
		n° 5	5,00		
		SOMMANO cad =	5,00	170,00	850,00
15	NP.27	Fornitura e collocazione di n° 2 panche simili a quelle esistenti			
		n° 2	2,00		
		SOMMANO cad =	2,00	510,00	1.020,00
16	NP.28	Fornitura e posa in opera staccionata di protezione da porre in opera			
		A RIPORTARE			17.240,00

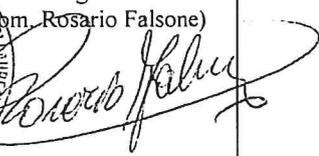Geom Rosario Falsone CAMICO Associati via Garda 19 Palma di Montechiaro tel fax 0922 968750 email rosfals@tin.it					Pag.3
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<p>RIPORTO</p> <p>attorno alle Palme nane esistenti, realizzate con aste di legno pino sagomate a forma di matita della sezione 10x3 cm, dell'altezza di mt 1.20, staccati da terra di cm 10, fissate con bulloni alla carrettiera a due ordini di piattine orizzontali in ferro zincato e verniciato di. 50x5, quest'ultime saldate su n° 5 pilastri in ferro 30x30 zancate e murate su basamento di calcestruzzo. Le staccionate andrà verniciata con colori pastello secondo la tipologia indicata in progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- staccionata 1: raggio 1.40 - svil. lineare ml 6.50</li> <li>- staccionata 2: raggio 1.60 - svil. lineare ml 6.40</li> <li>- staccionata 3: raggio 1.65 - svil. lineare ml 4.80</li> </ul> <p>ml 6.50+6.40+4.80</p>			17.240,00
		SOMMANO m =	17,70		
			17,70	50,60	895,62
		<b>Totale Attrezzature per parco giochi + iva</b>			<b>18.135,62</b>
		Palma di Monte chiaro, 14/04/2021			
				<p>Il Progettista            (Geom. Rosario Falsone)</p>  	

COME DA PROPOSTA IN ALLEGATO CHE SI COMPLETA CON GLI ELABORATI TECNICI QUI ELENCATI:

Comune di Palma di Montechiaro	E
Protocollo N.0011435/2021 del 15/04/2021	

- Tavola Progetto architettonico con: Stato di Fatto e Progetto;
- Tavola rappresentativa del progetto con immagini renderizzate;
- Computo metrico estimativo in dettaglio delle opere oggetto della proposta partecipativa;
- Computo metrico estimativo in dettaglio "Attrezzature e Arredi", extra proposta.

Coglie l'occasione per porgere cordiali saluti all'Amministrazione Comunale tutta.

Palma di Montechiaro 14/04/2021 – firmato: **Geom. Rosario Falsone**

