



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 942 del 26.08.2016

### ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 344 del 26/8/2016

**Oggetto:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Dlgs n.50/2016 per la sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 60 in via Roma e Ø 80 in via Civiletti n.33. Approvazione perizia giustificativa e impegno di spesa. CIG: [Z0C1AFE5CB].

**Anno 2016**

*L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di agosto alle ore /////////////// nella sua stanza*

#### **Il Dirigente U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n°78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.;

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che :

in data 12 agosto 2016, dal geom. Felice Bonardi ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rileva che era stata riscontrata una copiosa fuoriuscita di acqua in via Roma, (adiacente alla tabaccheria Cantavenera) ed era stato constatato che la fuoriuscita d'acqua era dovuta alla rottura della condotta da mm.60 di via Roma e della condotta di via Civiletti.

nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorreva con urgenza procedere alla riparazione della stessa, al fine di ripristinare l'erogazione idrica nei quartieri interessati, ed evitare problemi di natura igienico sanitaria ai residenti nella considerazione che ci troviamo in inoltrata stagione estiva;

Dato atto che la situazione richiedeva una soluzione immediata non realizzabile con gli operai comunali, con ordinanza n.116 del 12/8/2016 l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Bellia Maurizio, la stessa non è potuta intervenire per sopraggiunti problemi personali, pertanto, con ordinanza n.120 del 17/8/2016 è stata affidata alla ditta VG Edil Soc. Coop., presente in sede e disponibile, l'immediata esecuzione dei lavori;

Visto:

il verbale di somma urgenza del 12 agosto 2016;

l'art.163 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50

l'ordinanza n.,120 del 17/8/2016

il computo metrico estimativo, redatto dal geom. Biagio Lo Presti, per un importo di €.6.144,74 IVA compresa;  
Ritenuto di procedere alla approvazione dei lavori descritti nell'allegato computo e alla assunzione del relativo impegno di spesa;

DETERMINA

Di approvare l'allegato computo metrico dei lavori di sistemazione della condotta idrica in ghisa Ø 60 in via Roma e Ø 80 in via Civiletti n.33, redatto dal responsabile del servizio per un importo complessivo di €.6.144,74;

Di impegnare la somma di €.6.144,74 al cap.10125 imp.n° 19965.

Dare atto che trattasi di spesa necessaria, urgente e non frazionabile.

Il Capo Settore U.T.C. ff  
ing. Concetta Di Vincenzo

*Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del T.u.o.e.l.*

Il Capo Settore U.T.C. ff  
ing. Concetta Di Vincenzo

*Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6, del T.u.o.e.l.*

*Il responsabile del Servizio Finanziario*

*Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.u.o.e.l.*

*Il responsabile del Servizio Finanziario*



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio idrico

Al Capo Settore UTC  
SEDE

Oggetto: RELAZIONE FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN GHISA DA MM. 60 IN VIA ROMA E MM.80 IN VIA CIVILETTI N°33.

DITTA : GALLEA CARMELINA TITOLARE DELL'IMPRESA V.G. EDIL SOC.COOP. VIALE 1° MAGGIO 23 PALMA DI MONTECHIARO.

Visto il verbale di somma urgenza prot. 28132 del 12/08/2016, avente per oggetto la riparazione della condotta idrica in ghisa da mm.60 in via Roma, adiacente tabaccheria Cantavenera, e mm.100, in via Civiletti n°33.

Vista l'Ordinanza del Capo Settore n° 120 del 17 agosto 2016, con cui si ordinava alla ditta V.G. Edil di Gallea Carmelina, con sede in Viale 1° Maggio 23, Palma di Montechiaro, di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del 12,00%.

Si rintracciava l'impresa Mancuso Gioacchino, di cui si chiedeva la disponibilità ad iniziare i lavori di riparazione immediatamente, ricevendo risposta positiva si ordinava di iniziare i lavori nella stessa giornata. Recatosi sul luogo, la ditta Mancuso Gioacchino, iniziava a scavare in via Civiletti n.33, riscontrando la rottura della condotta idrica. Si procedeva alla riparazione della condotte e al ripristino delle pavimentazioni con conglomerato bituminoso, in attesa che aprissero gli impianti di conglomerato bituminoso e si metterà in opera lo strato bituminoso finale della pavimentazione. Di seguito si è recato in via Roma e dopo aver scavato si è riscontrato che la diramazione della condotta idrica fino al centro di distribuzione idrica "centro gallo", era completamente ammalorato e di conseguenza si procedeva alla sostituzione della condotta e dell'intero centro gallo. Dopo aver provato la condotta e il centro gallo si è proceduto a riempire lo scavo e l'ultimo strato con del calcestruzzo nelle more che aprano gli impianti del conglomerato bituminoso e si procederà al completamento con uno strato di usura.

Nessun incidente a persone o cose è successa durante i lavori.

La descrizione analitica e la contabilità finale è riportata in foglio excel allegato.

Palma di Montechiaro li


Il Coordinatore dell'Ufficio Idrico  
Geom. Biagio Lo Presti

Provincia di Agrigento Ufficio Idrico		AL DIRIGENTE U.T.C. SEDE			
CONSUNTIVO DEI LAVORI VIA CIVILETTI N°33		metri3/mq/ml/ore	costo unitario Euro	totale euro	
Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n.763, della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81,n.741 art.14 Costo valevole da 01/07/2015.					
1	Operaio comune 1° livello per assistenza a demolizione solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21.	ore	12,00	28,21	338,52
2	Operaio qualificato 2° livello per montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 31,32.	ore	12,00	31,32	375,84
3	Nolo escavatore da 40 a 120 ql. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.	ore	7,00	50,00	350,00
4	Trasporto a pubbliche discariche nel comune in cui si eseguono i lavori. Codice 21.1.26. Del prezzario regionale vigente: Per ogni metro cubo di materiale misurato sul mezzo. .... euro. 26,64				
	Scavo via Civiletti 8,50*1,40*1,50=mc.	mc.	17,85	26,64	475,52
5	6.1.1.1. Fornitura e posa in opera di Tout-venant di cava, secondo le caratteristiche del prezzario regionale vigente per ogni mc. Euro:30,50. scavo via civiletti 8,00*1,50*1,00= mc.	mc.	12,00	30,50	366,00
6	31.1.7. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondo pavimentazione e ancoraggio condotta idrica, per ogni mc. Euro 133,00.	mc.	1,50	133,00	199,50
7	6.1.5.2. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso -- tappetino di usura per qmq/cm. Euro 2,70. scavo via cellini 8,00*1,50*5=	mq.	60,00	2,07	124,20
8	Codice 23.1.3.1.Del prezzario regionale vigente: Fornitura e posa in opera di schermo di protezione ... per ogni mq. Euro 10,10. scavo ml.8,00+8,00+1,50+1,50= 19,00	mq.	19,00	10,10	191,90
			sommano euro		2421,484
VIA ROMA adiacente tabaccheria					

	Rilevazione costo della manodopera edile calcolato ai sensi del D.C.P.S. n. 763, della Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1548 del 22,10,1947, e n. 6053 del 15,10,1952, e della Legge 10,12,81, n. 741 art. 14 Costo valevole da 01/07/2015.				
1	AN2-Operaio comune 1° livello per assistenza a demolizione solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 28,21.	ore	20,00	28,21	564,20
2	AN,3- Operaio qualificato 2° livello per montaggio solette e rifacimento di pareti di pozzetti in cemento armato, smontaggio e rimontaggio chiusini in ghisa e quant'altro per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Per ogni ora euro 31,32.	ore	20,00	31,32	626,40
7	AN,01- Nolo escavatore da 40 a 120 q. Dato sul posto di lavoro compreso operatore, carburanti lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni. Per ogni ora euro 50,00.	ore	6,00	50,00	300,00
3	21.1.26. Trasporto in discarica autorizzata di materiale di scavo per ogni mc. Euro 24,70	mc.	4,00	24,70	98,80
	13.2.18. Centro gallo in ghisa come da prezzario vigente compreso di tutto quanto necessario per il regolare funzionamento secondo il prezzario regionale codice	N°	1,00	279,90	279,90
6	13.1.3. pezzi speciali in ghisa come da prezzario vigente per ogni kg. Euro 10,90.	Kg.	57,80	10,90	630,02
7	Codice 13.2.1.1. Prezzario regionale vigente: fornitura e posa in opera di tubo in ghisa da mm.60 ml.1,00	ml.	1,00	33,80	33,80
4	31.1.7. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondo pavimentazione e ancoraggio condotta, per ogni mc. Euro 133,00.	mc.	1,50	133,00	199,50
3	Codice 21.1.26. Del prezzario regionale vigente: Trasporto a pubbliche discariche nel comune in cui si eseguono i lavori. Per ogni metro cubo di materiale misurato sul mezzo ... Per ogni mc. 26,64	mc.	4,00	26,64	106,56
6	6.1.5.2. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso - tappetino di usura per mq/cm. Euro 2,70.	mq	4,00	2,07	8,28
			via Roma	sommano euro	2847,46
			Via civiletti	sommano euro	2421,48
				<b>totale lavori euro</b>	<b>5268,944</b>
				Ribasso 12% pari a euro	632,27
				restano euro	4636,67
				oneri sicurezza euro	400,00
				sommano euro	5036,67
				IVA 22% pari a euro	1108,07
				<b>TOTALE EURO</b>	<b>6144,74</b>

Il Tecnico U.T.C.  
 Gaom. Biagio Lo Presti

ROMA E VIA CIVILETTI

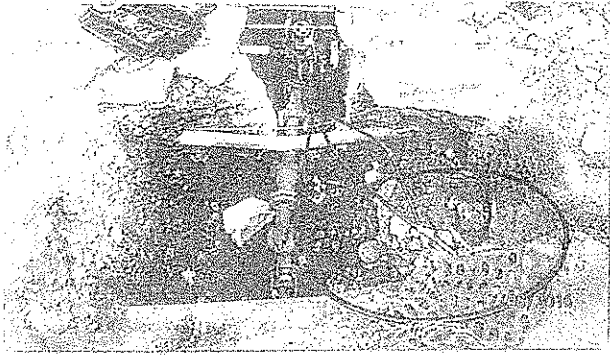

Via Roma n° 142 Attacco centro gallo sostituito



via Roma n° 142 detrito per riempimento




Via Roma n° 142 Particolare attacco centro gallo.



Via Civiletti n°33 ripristino con cls.

Palma di Montechiaro  
Il 26/08/2016



Il Tecnico UTC  
Geom. Biagio Lo Presti

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Biagio Lo Presti', written over the typed name.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Ordinanza n. 120 del 17.08.2016

**OGGETTO:** lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la riparazione della condotta idrica Ø 60 in ghisa sita in via Roma e della condotta in ghisa Ø 80 in via Civiletti. Revoca ordinanza n.116 del 12/8/2016.

**Il Dirigente U.T.C.**

Premesso che in data 12 agosto 2016, dal geom. Felice Bonardi ha redatto verbale di somma urgenza dal quale si rileva che era stata riscontrata una copiosa fuoriuscita di acqua in via Roma, (adiacente alla tabaccheria Cantavenera) ed era stato constatato che la fuoriuscita d'acqua era dovuta alla rottura della condotta da mm.60 di via Roma e della condotta di via Civiletti.

Dato atto che nell'immediato si è proceduto alla chiusura della condotta per evitare la fuoriuscita di acqua, ma occorre con urgenza procedere alla riparazione della stessa, al fine di ripristinare l'erogazione idrica nei quartieri interessati, ed evitare problemi di natura igienico sanitaria ai residenti nella considerazione che ci troviamo in inoltrata stagione estiva; Considerato che i lavori sopra descritti rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016, accertata l'impossibilità di risolvere tempestivamente la situazione con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione, è stata emessa ordinanza n.116 del 12/8/2016 con la quale è stato ordinato alla ditta Bellia Maurizio l'immediata esecuzione dei lavori;

Atteso nel pomeriggio dello stesso giorno la ditta ha comunicato di non potere effettuare il lavoro ordinatogli, per sopraggiunti impegni;  
Ritenuto pertanto di rivolgersi ad altra ditta disponibile ad iniziare i lavori urgentemente;  
Dato atto della disponibilità della ditta VG Edil Soc.Coop.  
Dato atto, altresì, che la ditta ha offerto il ribasso del 12,00,00% sui lavori da eseguire;  
Visto l'art.163 del D.Lgs n.50/2016

**ORDINA**

All'impresa VG Edil Soc.Coop l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica Ø 60 in ghisa sita in via Roma e della condotta in ghisa Ø 80 in via Civiletti..

Si da atto che l'impresa interpellata ha offerto un ribasso medio, sui lavori che verranno eseguiti, del 12,00 %.

I lavori verranno diretti dal tecnico comunale Geom. Lo Presti che assolverà anche alle funzioni di Responsabile unico del Procedimento e di Responsabile dei Lavori.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 163 del citato D.lgs n.50/2016, dovrà compilare una perizia giustificativa con l'ammontare dei lavori per il successivo impegno di spesa e le approvazioni necessarie, nei termini ivi previsti.

La presente ordinanza viene notificata, con consegna brevi manu, a:

1. Gallea Carmelina, titolare dell'impresa VG Edil Soc.Coop., viale 1° Maggio 23, Città;
2. Geom. Biagio Lo Presti- U.T.C., Sede;

Copia per conoscenza viene trasmessa ai VV.UU.- Sede

**Il Dirigente U.T.C. ff**  
**ing. Concetta Di Vincenzo**

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per  
giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_